

JOC-94I

CARRUSEL INCLUSIVO
CAROUSEL INCLUSIVE
CARROUSEL INCLUSIF



Características

Characteristics
Caractéristiques



EN 1176



+ 3 años



Nº
9 u.



Ø2m x altura 0,88m



100 cm.



Ø6m
28,30 m²



* Estructura superior

Superior structure
Structure supérieure

Acero inoxidable

Stainless steel

Acier inoxydable

* Bastidor

Substructure
Support

Acero galvanizado en caliente

Hot-dip galvanised steel

Acier galvanisé à chaud

* Plataforma y asientos

Platform and seats
Plateforme et sièges

HPL antideslizante

nonslip HPL (high pressure laminate)

HPL (laminé à haute pression) antidérapant

* Paneles decorativos

Decorative panels
Panneaux décoratifs

HDPE (polietileno en alta densidad)

HDPE (high-density polyethylene)

PEHD (polyéthylène de haute densité)



mobipark ESPAÑA
Pol Ind. Cantavella Calle Lliria, 8
46135 Albalat dels Sorells (Valencia) Spain

T. +34 96 149 45 12
F. +34 96 149 46 02

mobipark@mobipark.com
www.mobipark.com


mobipark
PARQUES INFANTILES MOBILIARIO URBANO

es

Diversión para tod@s.

Carrusel inclusivo de diámetro Ø2m. Estructura superior en acero inoxidable con poste central de Ø80mm y tubos de Ø40mm con conexiones de tubos mediante abrazaderas de nylon.

SIN BARRERAS: El carrusel se instala a ras de suelo, para que también niños en sillas de ruedas puedan acceder a la plataforma del carrusel. El carrusel inclusivo permite el juego en común de niños con capacidades diferentes. Dispone de una plaza para sillas de ruedas y dos banquitos.

No obstante, el carrusel puede ser utilizado por varios niños a la vez, sentados y/o jugando de pie. El carrusel se impulsa desde fuera.

Instalación para hormigonar. Para asegurar que no haya pinzamiento de dedos entre la plataforma giratoria y la superficie alrededor, el carrusel se suministra con un bastidor inferior con marco fijo que garantiza la correcta distancia, conforme a los requisitos de la norma EN1176.

en

Fun for all.

Inclusive carousel of diameter Ø2m. Superior structure of stainless steel with central post of Ø80mm and stainless steel tubes of Ø40mm with tube junctions of nylon clamps.

BARRIER-FREE: The carousel is built in ground floor in order to permit children in wheelchairs to access easily to the carousel's platform. The inclusive carousel allows children with different abilities playing together. It disposes of a place for one wheelchair and of two benches. Nevertheless, the carousel can be used by several children simultaneously sitting and/or stand-up. The carousel is put into effect from outside.

Installation with concrete foundation. In order to avoid any possible pinching spots between the spinning platform and the surface around, the carousel is provided with a substructure with fix border. This guarantees the correct distance according to the requirements of the safety norm EN1176.


fr

Divertissement pour tous.

Carrusel inclusif de diamètre Ø2m. Structure supérieure d'acier inoxydable avec poteau central de Ø80mm et tubes de Ø40mm avec jonctions de tubes de colliers de serrage de nylon.

SANS BARRIÈRES : Le carrousel inclusif est mis en place de plain-pied afin de faciliter aux enfants en fauteuil roulant l'accès à la plateforme du carrousel. Le carrousel inclusif permet aux enfants de différentes capacités de jouer ensemble. Il dispose d'une place pour un fauteuil roulant et de deux bancs. Néanmoins, le carrousel peut s'utiliser pour plusieurs enfants simultanément, assis et debout. Le carrousel est actionné de l'extérieur.

Installation avec fondations enterrées avec béton. Pour assurer qu'il n'y a pas de points de pincement entre la plateforme giratoire et la superficie autour, le carrousel contient un support inférieur avec encadrement fixe qui garantit la distance correcte conforme aux exigences de la norme de sécurité EN1176.

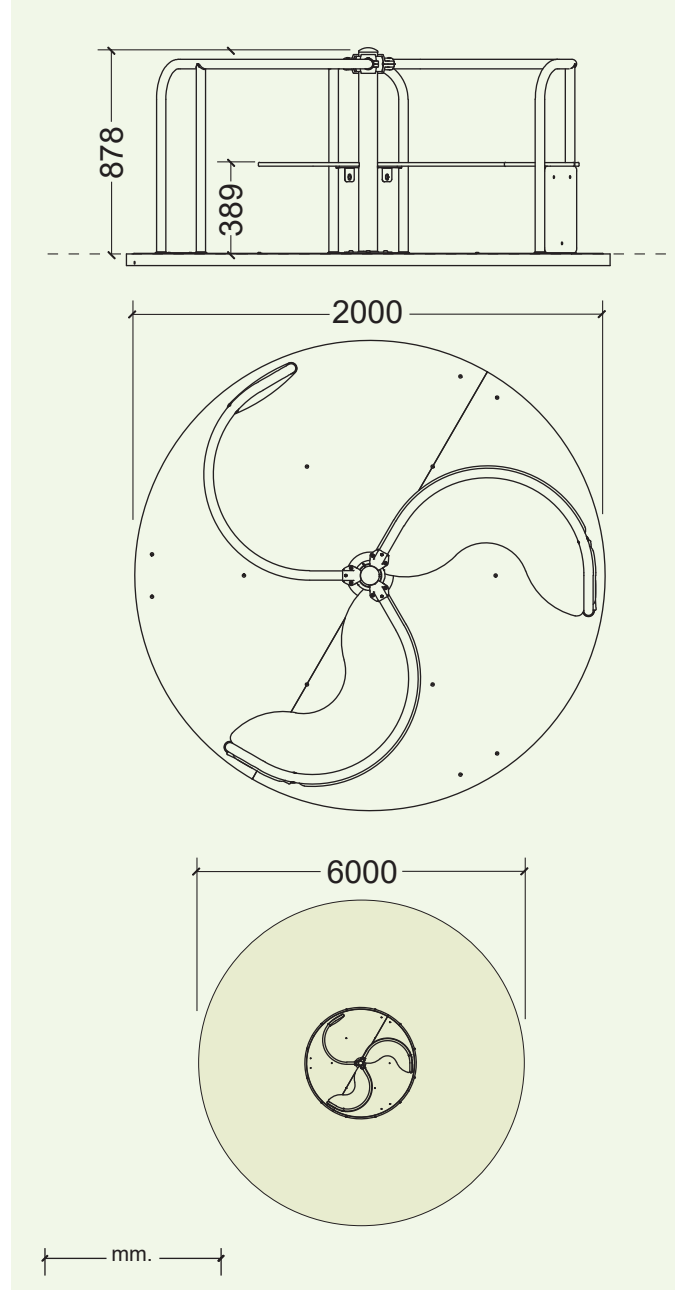

**CARRUSEL INCLUSIVO
CAROUSEL INCLUSIVE
CARROUSEL INCLUSIF**

