

Pro-Series™ Side / Pro-Series™ Top



Pro-Series™ Side

Pro-Series™ Top

Eficacia y fiabilidad

- Filtro de polietileno soplado, para una **gran resistencia a las presiones altas (3,5 bar)**
- **Cuba fabricada según la norma NSF**
- **Gran resistencia a los productos químicos**
- **Resistencia a la intemperie**, puede ser instalado en exterior
- **Mantenimiento del elemento filtrante fácil**, sin desmontar la válvula
- **Crepinas montadas sobre rótula**, para un mantenimiento sencillo
- **Filtración de 40 a 50 micras**

AÑOS DE GARANTÍA

10 AÑOS
TANQUE


5 AÑOS
EQUIPOS




Válvula Vari-Flo™ 6 posiciones



Arena fácilmente accesible gracias al collarín de desmontaje



Tubo de desagüe con su tapón, de gran dimensión que sirve como herramienta de desmontaje

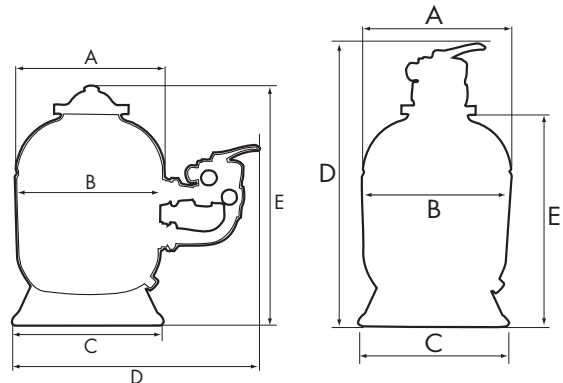

	Caudal*	E/S	Superficie filtrante	Peso al Vacío	Kg Arena	Dimensiones en mm					Ref.
						A	B	C	D	E	
PRO-SERIES™ SIDE	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	510	498	521	825	810	S210SXE
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	875	920	S244SXE
	22 m³/h	2"	0.45 m²	35 kg	250	762	725	585	1070	1008	S0310SXE
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1230	1147	S0360SXE
PRO-SERIES™ TOP	6 m³/h	1" ½	0.12 m²	12 kg	50	401	391	371	858	598	S166TXE
	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	511	500	521	989	729	S210TXE
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	1097	837	S244TXE
	22 m³/h	2"	0.45 m²	31 kg	250	762	725	585	1240	934	S0310TXE
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1374	1068	S0360TXE

*Prever una altura suficiente para abrir el filtro (altura libre mínima: 650 mm por encima del filtro).