

KSX PRO

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA | 2+1[@]

LA SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA LA PISCINA PRIVADA

- » Hidráulica optimizada de alto rendimiento y funcionamiento silencioso
- » Cierre twist-lock, acceso rápido sin herramientas
- » Doble purga, apertura fácil sin herramientas
- » Instalación sencilla, sustitución directa de bombas KS, enlaces de 50/63mm incluidos
- » Rodete y difusor en Noryl, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión
- » Apta para uso con agua salada, sello mecánico en AISI 316
- » **Usos: para piscina privada hasta 198m³**



IE3 ✓


Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m ³ /h)	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.	
012601225010	KSX Pro 33 M	0,33	0,45	543	4,8	11,2	330 x 255 x 650	25	1	
012611320510	KSX Pro 50 M	0,50	0,58	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1	
012611350510	KSX Pro 50 T1	0,50	0,58	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1	
012611420510	KSX Pro 75 M	0,75	0,75	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1	
012611450510	KSX Pro 75 T1	0,75	0,75	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1	
012611520510	KSX Pro 100 M	1,00	1	590	15,4	14	330 x 255 x 650	25	1	
012671050510	KSX Pro 100 T1 IE3	1,00	1	620	15,4	16,5	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓
012621120520	KSX Pro 150 M	1,50	1,6	620	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	1	
012671150510	KSX Pro 150 T1 IE3	1,50	1,6	620	21,9	19	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓
012621220520	KSX Pro 200 M	2,00	1,92	620	25,7	22,5	330 x 255 x 650	25	1	
012681250510	KSX Pro 200 T1	2,00	1,92	620	25,7	25	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓
012681350520	KSX Pro 300 M	3,00	2,6	620	33	25	330 x 255 x 650	25	1	
	KSX Pro 300 T1 IE3	3,00	2,6	620	33	27	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓

P1: Potencia Absorbida

P2: Potencia Nominal

*10 m columna de agua

60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda

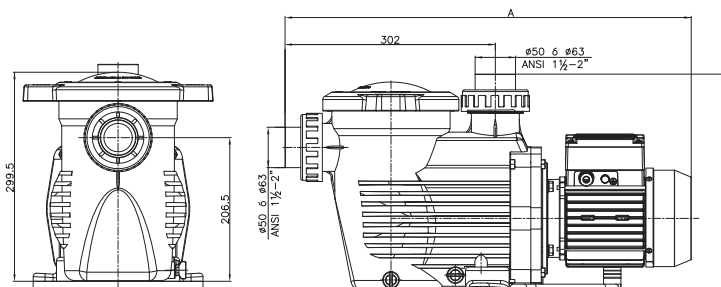

Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2.5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	50 mm (0.33 - 1.00 hp) 63 mm (1.5 - 3 hp)
Sello mecánico	AISI 316 , apta para agua salada
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz 2850 rpm
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP +FG/Noryl® with FG/PP/SAN®

Columna de agua (m.) KS Evo / KSX Pro Q (m³/h)-H (m)

