


Sumidero piscina con liner, prefabricada y paneles

Main drains for liner, prefabricated and panel pools.

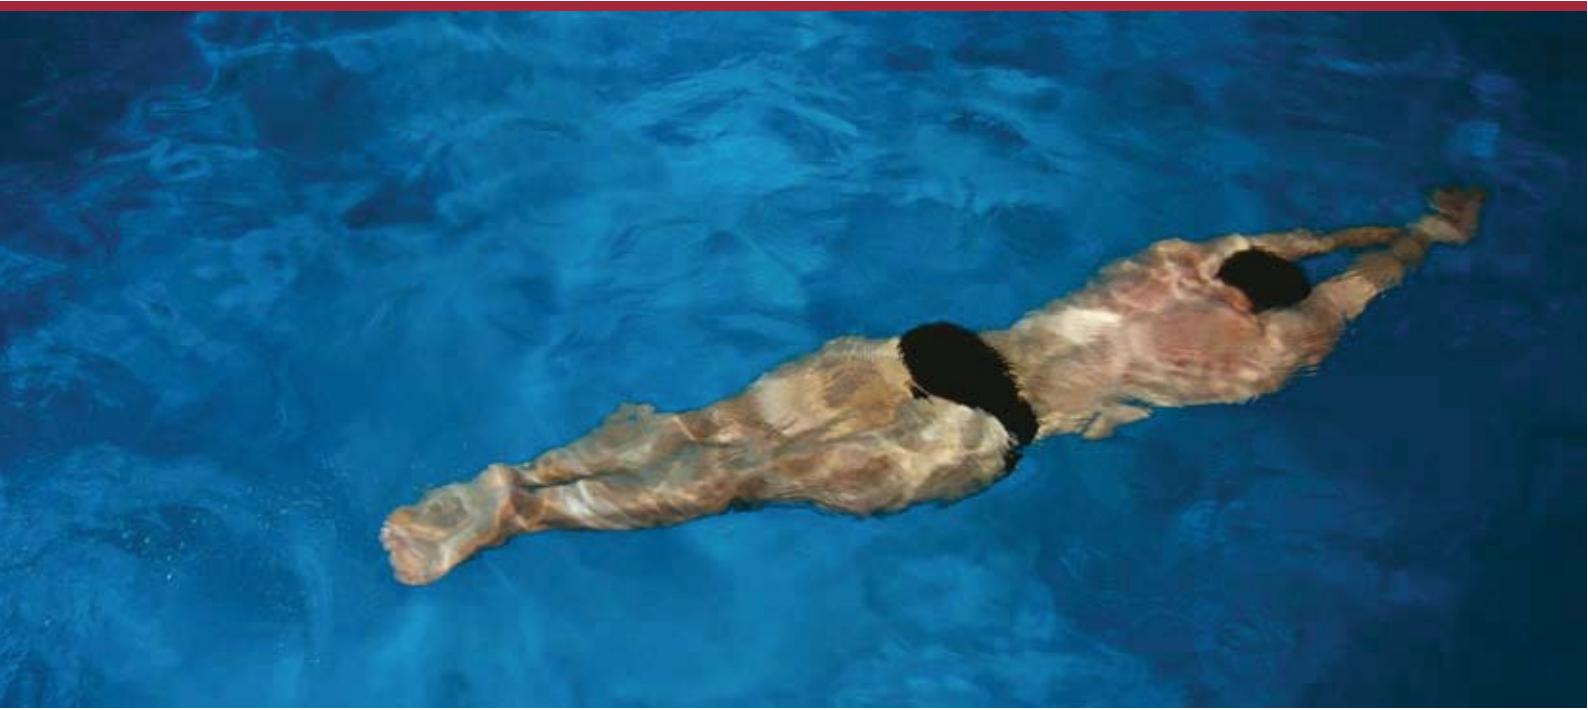

Sumideros

Fabricados íntegramente en acero inoxidable 18/8/2 (AISI-316). Su función es la aspiración del agua más profunda del vaso para poder recircularla al 100%. También juega un papel importante en el caso del vaciado total de la piscina. Incorporan rejilla que cumple con la normativa vigente por la cual los orificios deben ser inferiores a 8 mm para evitar que los dedos de los bañistas puedan quedar atrapados.

La gama dispone de un modelo con tapa antitorbellino, que evita la formación de remolinos en el agua.



00275

Sumidero Circular

Fijación de la reja mediante tornillos. Equipado con juntas, brida y tornillos fijación. Caudal máximo recomendado de 13 m³/h.

Conexión lateral rosca interior 2". Código 00275

Conexión lateral rosca interior 2" e inferior rosca interior 1 ½". Código 26197

Circular main drain

Fixed grille with screws, complete with gaskets, flange and screw fixings. Maximum recommended flow rate: 13 m³/h.

Side connection with a 2" internal thread.

Code no. 00275

Side connection with a 2" internal thread and bottom connection with 1 ½" external thread. Code no. 26197



26197

Main drains

Manufactured wholly in 18/8/8 (AISI-316) Stainless Steel. The drain sucks water from the deepest part of the pool shell so that it can be completely recycled. It is also used when completely emptying the pool. All of our drain grilles comply with current regulations stating that slot sizes should be less than 8mm across to avoid entrapment.

The range also includes an antivortex grille model for the prevention of whirlpools.

