

# BOMBA PERISTÁLTICA MP2 SPEEDY PH

Data  
Sheet

## DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con instrumento PH integrado
- ✓ Programación del Set Point facilitada sobre un rango entre 6,0 y 8,0 PH
- ✓ Calibración semiautomática de un solo valor de PH 7,00
- ✓ Visualización del PH sobre display
- ✓ Dosificación proporcional al Set Point definido
- ✓ Función **ON / OFF**
- ✓ Caja en PP cargado
- ✓ Protección IP 55
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE



## OPTIONAL


- ✓ Enchufe SCHUKO
- ✓ Interruptor ON / OFF

	DESCRIPCIÓN	
	Material standard	Bajo petición
<b>Version standard</b>		
Cuerpo bomba	PP	-----
Rodillos	DELTRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentación	230 V 50 – 60 Hz	-----
Consumo de energía	35 Watt	-----
Peso neto	0,5 kg.	-----
Collares	PP 1/8"	-----
Raccores	PP 4 x 6 mm	-----
Ataque sonda	BNC	-----

# BOMBA PERISTÁLTICA MP2 SPEEDY PH

Data  
Sheet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										
Standard	Max l/h	Presión		Max cc / min	Tubo Santoprene	Cuerpo bomba	Watt	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01 - 01	1	01	14,7	16,67	5,8 x 9,3	PP	35	10	0,5	1,2

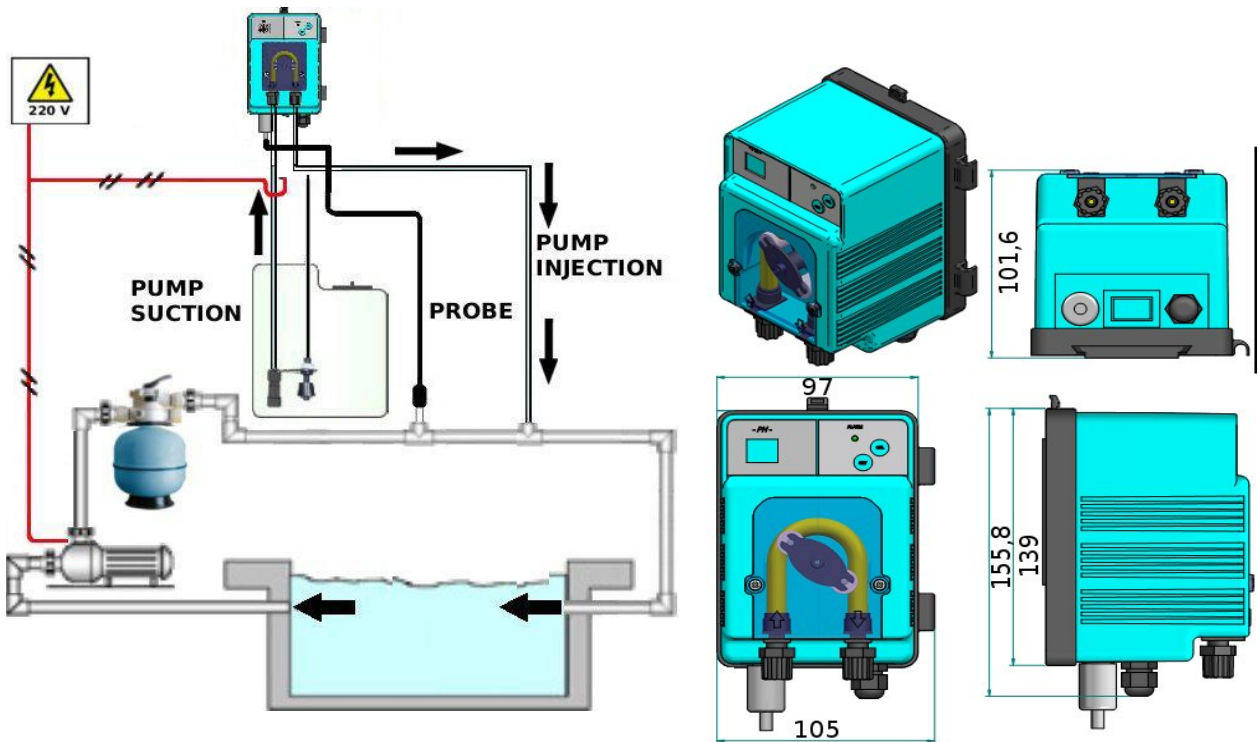

#### KIT ACCESORIOS

KIT STANDARD				KIT DE INSTALACIÓN PEDIR POR SEPARADO			
Válvula inyección	Filtro aspiración PP válvula labio	Tubo de entrega 2mt PE 4x6	Tubo aspiración 2mt PVC 4x6	Electrodo de PH cable 3 mt. Cuerpo epoxy	Solución tampón PH 7,00	Nr. 2 Collares de prisa d.50 att. 1/2"	Portasonda para tubería 1/2" PP
							