




BESGO

 SWISS QUALITY

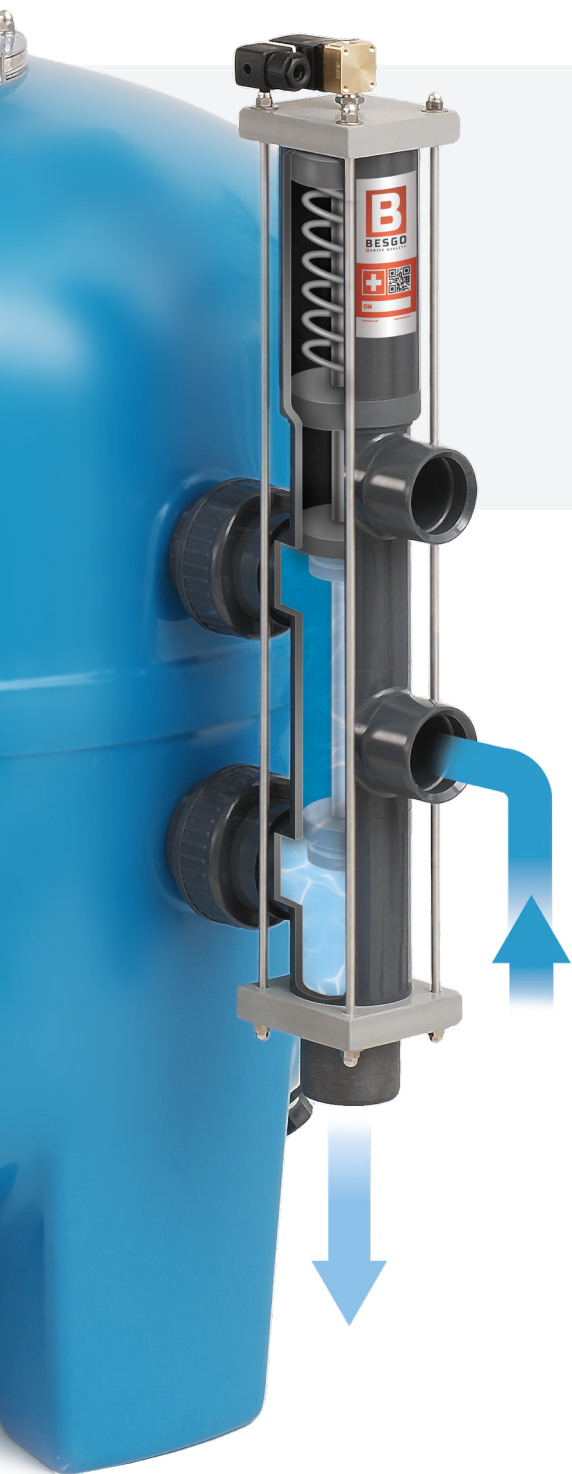

VALVOLA AUTOMATICA DI CONTROLAVAGGIO SWISS MADE

La valvola **Besgo a 5 vie**, fabbricata in Svizzera dal 1980, è una valvola pneumatica che permette di automatizzare il controlavaggio del filtro a sabbia in modo semplice e sicuro. Con una perdita minima di pressione e una maggiore velocità di controlavaggio rispetto alle valvole a 6 vie, la valvola **Besgo a 5 vie** garantisce eccellenti risultati di controlavaggio e consente di godere al massimo la vostra piscina riducendo i tempi di manutenzione.

VANTAGGI DEL PRODOTTO:



Bassa perdita di pressione: Velocità di controlavaggio più efficiente e più elevata rispetto alle valvole convenzionale a 6 vie.



Flessibilità d'installazione: Può essere installato direttamente sul filtro o a parete. I manicotti di collegamento possono essere ruotati di 90°.



Elevata sicurezza operativa: La valvola ritorna automaticamente in posizione di filtrazione in casi di mancanza di corrente.



Cambio rapido: La pompa di filtrazione non deve essere spenta durante il funzionamento.



Swiss Made: Eccezionale qualità e affidabilità. Certificazione TÜV / Norma GS (sicurezza verificata).



Adattabile a tutti i filtri a sabbia (fino a 2m di diametro): Valvole disponibili da 50 mm a 140 mm di diametro.

Con un controlavaggio effettuato regolarmente, la valvola **Besgo** crea i requisiti per un'acqua cristallina di qualità impeccabile. **Besgo** è compatibile con tutti i tipi di trattamento dell'acqua, compresa l'elettrolisi a sale.




2 YEAR
WARRANTY

FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA A 5 VIE BESGO

La valvola **Besgo a 5 vie** funziona automaticamente e può essere azionata sia con l'acqua che con l'aria. Una connessione all'impianto idrico o ad un piccolo compressore d'aria porterà la pressione richiesta di 3,5 bar.


Per programmare e controllare la valvola magnetica, è necessario un semplice comando elettrico / timer elettrico di 230V.

La valvola magnetica riceve l'impulso elettrico e si apre, la pressione in entrata comprime la molla all'interno della valvola **Besgo** e inizia il controlavaggio. Il controlavaggio dura quanto desiderato, a condizione che la valvola sia alimentata elettricamente. In caso di mancanza di corrente, la valvola **Besgo** ritorna automaticamente in "posizione di filtrazione". Lo svuotamento involontario della piscina non è possibile.



Collegamento ad un compressore d'aria

oppure



Collegamento all'impianto idrico

Posizione di filtrazione

Valvola magnetica chiusa



Posizione controlavaggio

Valvola magnetica aperta





Informazioni tecniche

Pressione d'alimentazione
3,5 a 6 bar (acqua di rete o compressore a aria)

Collegamento elettrico
230V/50Hz



Non è necessario fermare la pompa di filtrazione per l'inversione!


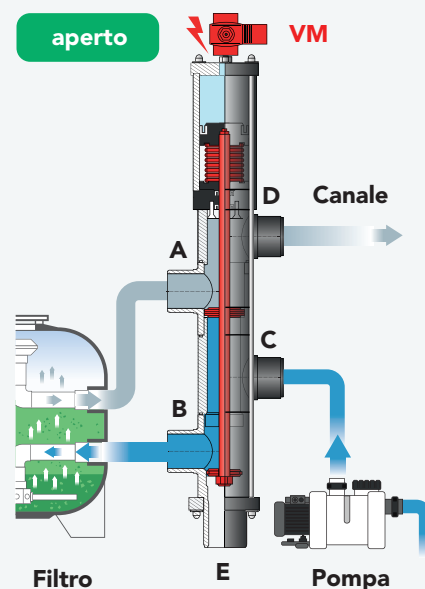
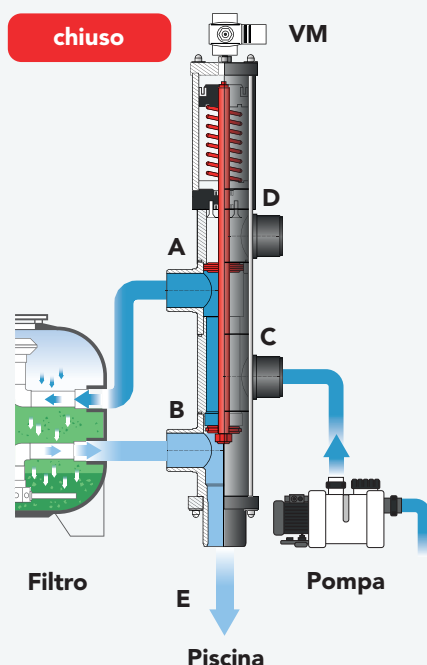


- | | | |
|--|--|--|
| VM Valvola magnetica | B Collegamento del filtro (sotto) | D Condotta verso il canale (acqua controlavaggio) |
| A Collegamento del filtro (sopra) | C Collegamento pompa di filtrazione | E Condotta verso la piscina (acqua filtrata) |


FLESSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE

Cambio di direzione dei manicotti di collegamento C e D

Se la configurazione del tubo non è parallela all'installazione, i manicotti di collegamento C e D possono essere ruotati di 90° ciascuno. Inoltre, è possibile una regolazione precisa di +/- 4° per un'installazione perfetta!

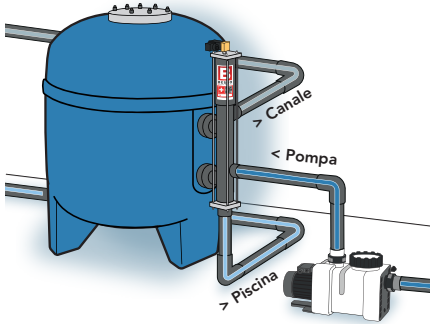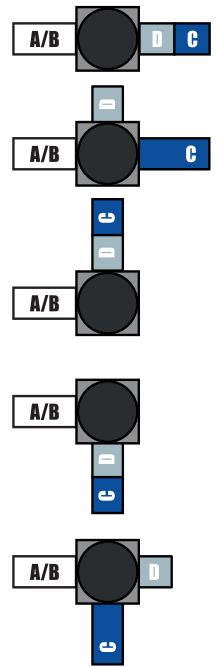

Montaggio al filtro

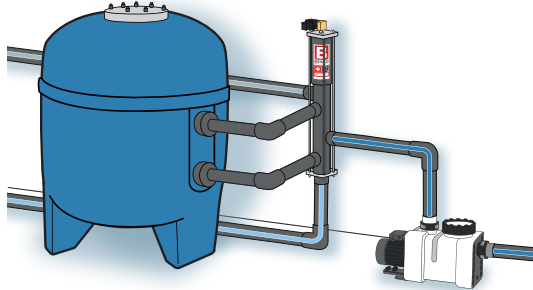

Montaggio a parete (manicotti orientabile di 90°)

Materiale della valvola Besgo

Corpo in PVC-U.
Parti interne in acciaio inox V4A.

Guarnizioni in Viton®/PTFE
- resistente all'ozono.

Le guarnizioni fabbricate accuratamente garantiscono il funzionamento perfetto della valvola.




Guarnizione di tenuta assiale



Guarnizione di tenuta radiale

Migliori risultati di controlavaggio

La bassa perdita di pressione permette una velocità elevata di controlavaggio, fornendo risultati di controlavaggio superiori rispetto alle valvole a 6 vie tradizionali.

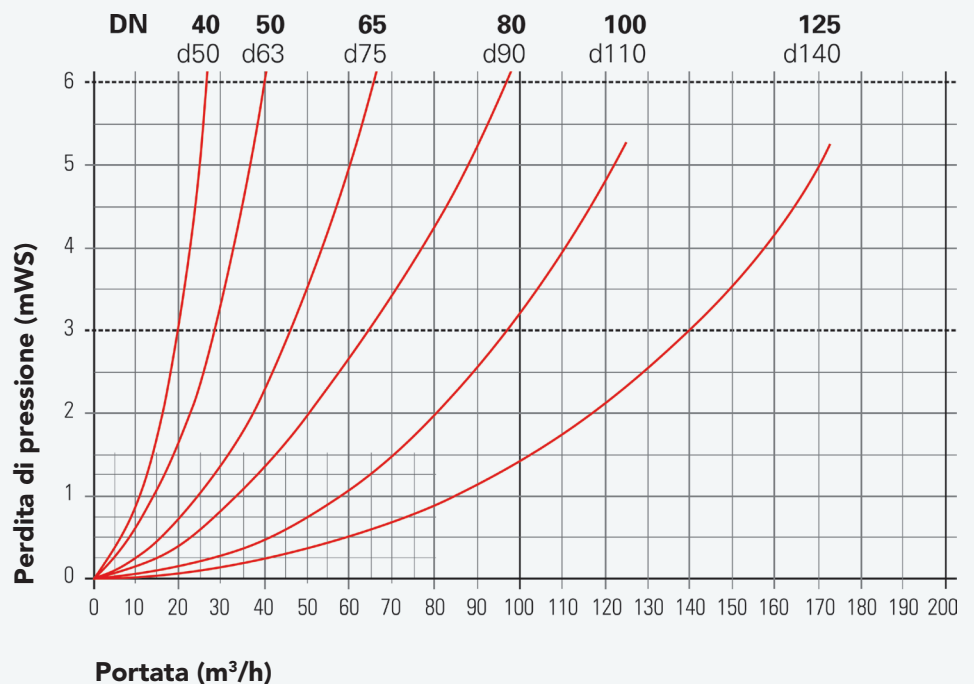

B
BESGO
SWISS QUALITY




You Tube



Guardate il video di
montaggio **BESGO**



Guardate il video
BESGO 5 VIE

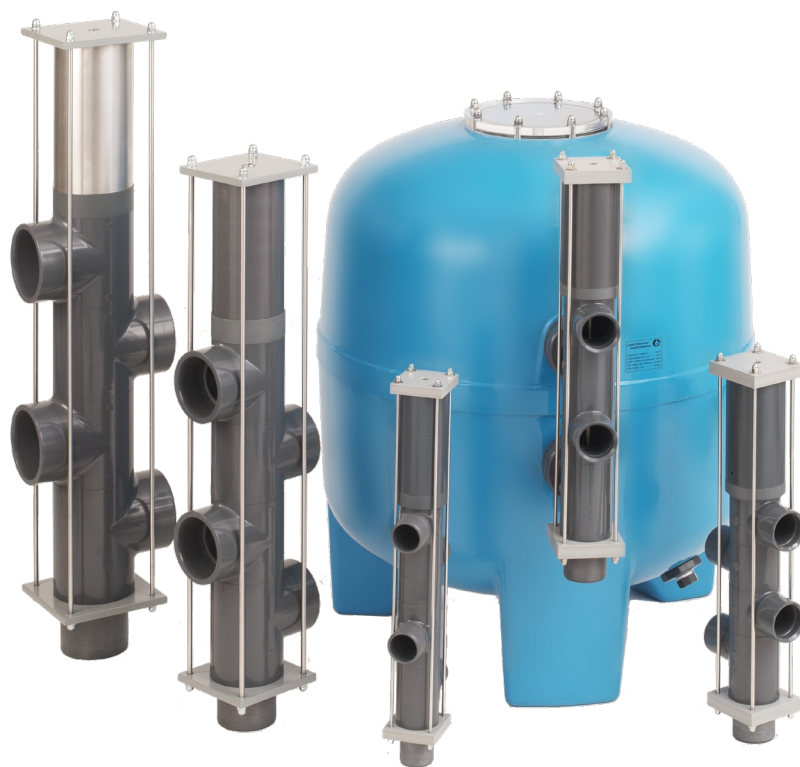

Diametri disponibili: 50 mm a 140 mm

Per tutti i filtri a sabbia



WWW.BESGO.CH

Il vostro partner: